



Conditioner HAIER TAYGA Plus DC Inverter R32 (Încălzire până la -15°C)



Model	Putere la răcire kW	Putere la încălzire kW	Diametru conexiunii mm	Dimensiune bloc intern mm	Dimensiune bloc extern mm	Preț MDL
AS25THMHRA-C/1U25YEFFRA-C	2,6(0,8-3,0)	2,8(0,8-3,2)	6,35/9,52	820x195x280	700x245x544	10 535
AS35TAMHRA-C/1U35YEFFRA-C	3,0(0,8-3,6)	3,4(0,8-4,2)	6,35/9,52	820x195x280	700x245x544	11 213
AS50TDMHRA-C/1U50MEMFRA-C	5,0(1,3-5,8)	5,2(1,4-6,0)	6,35/12,7	1008x225x318	800x275x553	16 597
AS68TEMHRA-C/1U68RENFRA-C	6,8(2,2-8,50)	6,8(2,4-9,5)	6,35/12,7	1008x225x318	890x340x700	21 684

Conditioner HAIER REVIVE Plus DC Inverter R32 (Încălzire până la -15°C)



Model	Putere la răcire kW	Putere la încălzire kW	Diametru conexiunii mm	Dimensiune bloc intern mm	Dimensiune bloc extern mm	Preț MDL
AS25RBAHRA-PL 1U25YEGFRA-3	2,6 (0,8-3,0)	2,8 (0,8-3,2)	6,35/9,52	805x200x292	700x245x544	9 984
AS35RBAHRA-PL 1U35YESFRA-4	3,2 (0,8-3,6)	3,4 (0,8-4,2)	6,35/9,52	805x200x292	700x245x544	10 747
AS50RCBHRA-PL 1U50MERFRA-4	5,0 (1,3-5,8)	5,2 (1,4-6,0)	6,35/12,7	875x212x304	800x275x553	15 537
AS68RDAHRA-PL 1U68MRAFRA-4	6,8 (2,2-8,50)	6,8 (2,4-9,5)	6,35/12,7	975x222x318	800x275x553	20 582




Conditioner HAIER PEARL Plus DC Inverter R32 (Încălzire până la -20°C)



Model	Putere la răcire kW	Putere la încălzire kW	Diametru conexiunii mm	Dimensiune bloc intern mm	Dimensiune bloc extern mm	Preț MDL
AS25PBAHRA-1U25YEGFRA	2,6(0,8-3,0)	2,8(0,8-3,2)	6,35/9,52	805x200x290	700x245x544	12 612
AS35PBAHRA-1U35YEGFRA	3,5(0,8-3,6)	3,5(0,8-4,2)	6,35/9,52	805x200x290	700x245x544	13 078
AS50PDAHRA-1U50MEGFRA	5,0(1,3-5,8)	5,2(1,4-6,0)	6,35/12,7	975x220x320	800x275x553	19 056
AS68PDAHRA-1U68WEGFRA	6,8(2,2-8,50)	6,8(2,4-9,5)	6,35/12,7	975x220x320	890x340x705	25 076

Conditioner HAIER PEARL Premium DC Inverter R32 (Încălzire până la -25°C)

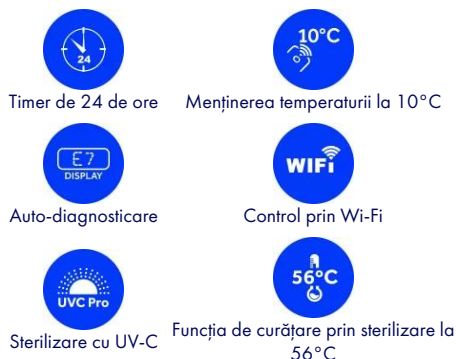

Model	Putere la răcire kW	Putere la încălzire kW	Diametru conexiunii mm	Dimensiune bloc intern mm	Dimensiune bloc extern mm	Preț MDL
AS25PBPBPHRA-PRE-1U25YEGFRA-H	2,7(0,8-3,6)	3,1(0,8-4,3)	6,35/9,52	805x200x292	700x245x544	13 884
AS35PBPBPHRA-PRE-1U35YEGFRA-H	3,6(0,8-4,0)	3,9(0,8-4,5)	6,35/9,52	805x200x292	800x280x553	14 477
AS50PDPBPHRA-PRE-1U50MEGFRA-H	5,3(2,0-6,3)	5,8(1,35-6,8)	6,35/12,7	975x220x318	820x306x642	20 624
AS71PEPBPHRA-PRE 1U68WEGFRA-H	7,1(2,1-8,0)	7,4(1,5-8,5)	9,52/15,88	1105x240x335	890x340x705	26 687



Conditioner HAIER FLEXIS Plus DC Inverter R32 Super Match (Încălzire până la -20°C)



Dezgheţare inteligentă



Mod automat



Senor ECO



Sterilizare cu UV-C



Funcția de curățare prin sterilizare la 56°C



Funcția de flux de aer

Model	Putere la răcire kW	Putere la încălzire kW	Diametru conexiunii mm	Dimensiune bloc intern mm	Dimensiune bloc extern mm	Preț MDL
AS25S2SF1FA-BH-1U25S2SM1FA, negru mat	2,6(0,8-3,2)	3,2(0,8-4,2)	6,35/9,52	856x197x300	800x275x553	23 290
AS35S2SF1FA-BH-1U35S2SM1FA, negru mat	3,5(1,0-4,0)	4,2(1,0-5,2)	6,35/9,52	856x197x300	800x275x553	24 350
AS50S2SF1FA-BH-1U50S2SJ2FA, negru mat	5,2(1,4-6,0)	6,0(1,4-6,9)	6,35/12,7	999x225x323	820x305x643	31 716
AS71S2SF1FA-BH-1U71S2SR2FA, negru mat	7(2,2-7,5)	8,0(2,4-8,5)	9,52/15,88	1115x235x343	890x340x700	41 042

Conditioner HAIER FLEXIS Plus DC Inverter R32 Super Match (Încălzire până la -20°C)



Dezgheţare inteligentă



Mod automat



Senor ECO



Sterilizare cu UV-C



Funcția de curățare prin sterilizare la 56°C



Funcția de flux de aer

Model	Putere la răcire kW	Putere la încălzire kW	Diametru conexiunii mm	Dimensiune bloc intern mm	Dimensiune bloc extern mm	Preț MDL
AS25S2SF1FA-WH-1U25S2SM1FA, alb mat	2,6(0,8-3,2)	3,2(0,8-4,2)	6,35/9,52	856x197x300	800x275x553	22 919
AS35S2SF1FA-WH-1U35S2SM1FA, alb mat	3,5(1,0-4,0)	4,2(1,0-5,2)	6,35/9,52	856x197x300	800x275x553	23 926
AS50S2SF1FA-WH-1U50S2SJ2FA, alb mat	5,2(1,4-6,0)	6,0(1,4-6,9)	6,35/12,7	999x225x323	820x305x643	31 239
AS71S2SF1FA-WH-1U71S2SR2FA, alb mat	7(2,2-7,5)	8,0(2,4-8,5)	9,52/15,88	1115x235x343	890x340x700	40 618



Conditioner HAIER FLEXIS Plus DC Inverter R32 Super Match (Încălzire până la -20°C)



Model	Putere la răcire kW	Putere la încălzire kW	Diametru conexiunii mm	Dimensiune bloc intern mm	Dimensiune bloc extern mm	Preț MDL
AS25S2SF1FA-S-1U25S2SM1FA, gri sclipitor	2,6(0,8-3,2)	3,2(0,8-4,2)	6,35/9,52	856x197x300	800x275x553	23 290
AS35S2SF1FA-S-1U35S2SM1FA, gri sclipitor	3,5(1,0-4,0)	4,2(1,0-5,2)	6,35/9,52	856x197x300	800x275x553	24 350


Conditioner HAIER FLEXIS Plus DC Inverter R32 Super Match (Încălzire până la -20°C)



Model	Putere la răcire kW	Putere la încălzire kW	Diametru conexiunii mm	Dimensiune bloc intern mm	Dimensiune bloc extern mm	Preț MDL
AS25S2SF1FA-LW-1U25S2SM1FA, alb lucios	2,6(0,8-3,2)	3,2(0,8-4,2)	6,35/9,52	856x197x300	800x275x553	22 919
AS35S2SF1FA-LW-1U25S2SM1FA, alb lucios	3,5(1,0-4,0)	4,2(1,0-5,2)	6,35/9,52	856x197x300	800x275x553	23 926
AS50S2SF1FA-LW-1U50S2SM1FA, alb lucios	5,2(1,4-6,0)	6,0(1,4-6,9)	6,35/12,7	999x225x323	820x305x643	31 239



Conditioner HAIER FLEXIS Nordic Plus DC Inverter R32 Super Match (Încălzire până la -25°C)

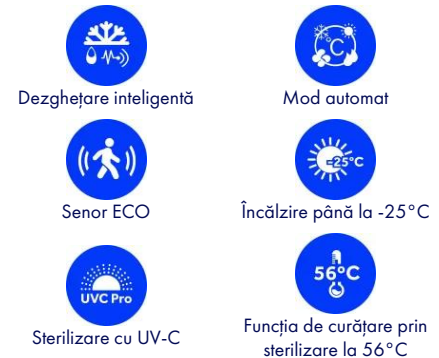

Model	Putere la răcire kW	Putere la încălzire kW	Diametru conexiunii mm	Dimensiune bloc intern mm	Dimensiune bloc extern mm	Preț MDL
AS35S2SF1FA-WH-1U35MEHFRA-1	3,5(1,0-4,0)	4,2(1,0-5,2)	6,35/9,52	856x197x300	800x275x553	27 800
AS50S2SF1FA-WH-1U50S2SJ2FA-1	5,2(1,4-6,0)	6,0(1,4-6,9)	6,35/12,7	999x225x323	820x305x643	24 297

Conditioner HAIER EXPERT Plus DC Inverter R32 Super Match (Încălzire până la -20°C)



Model	Putere la răcire kW	Putere la încălzire kW	Diametru conexiunii mm	Dimensiune bloc intern mm	Dimensiune bloc extern mm	Preț MDL
AS25XCAHRA-1U25S2SM1FA	2,8 (0,8-3,2)	3,2 (0,8-4,2)	6,35/9,52	895x313x236	800x275x553	24 297
AS35XCAHRA-1U35S2SM1FA	3,5 (1,0-4,0)	4,2 (1,0-5,2)	6,35/9,52	895x313x236	800x275x553	25 410
AS50XCAHRA-1U50S2SJ2FA	5,0 (1,4-5,5)	5,6 (1,7-6,2)	6,35/12,7	895x313x236	820x305x643	32 882



Conditioner HAIER EXPERT Arctic Plus DC Inverter R32 Super Match (Încălzire până la -30°C)



Senor ECO



Încălzire până la -30°C



Flux tridimensional de aer



Sterilizare cu UV-C



Self Clean



Funcția de curățare prin
sterilizare la 56°C

Model	Putere la răcire kW	Putere la încălzire kW	Diametru conexiunii mm	Dimensiune bloc intern mm	Dimensiune bloc extern mm	Preț MDL
AS25XCHHRA-NR-1U25KEHFRA-NR	2,6(1,0-3,5)	3,2(1,0-7,4)	6,35/9,52	895x313x236	820x305x643	30 560
AS35XCHHRA-NR-1U35KEHFRA-NR	3,5(1,0-4,4)	4,2(1,3-7,9)	6,35/9,52	895x313x236	820x305x643	35 400

Conditioner HAIER JADE Plus DC Inverter R32 Super Match (Încălzire până la -20°C)



Dezghetare inteligentă



Repornire automată



Timer de 24 de ore



Senor ECO



Control prin Wi-Fi



Flux tridimensional de aer

Model	Putere la răcire kW	Putere la încălzire kW	Diametru conexiunii mm	Dimensiune bloc intern mm	Dimensiune bloc extern mm	Preț MDL
AS25S2SJ1FA-3-1U25MECFRA-4	2,6(1,0-4,0)	3,2(1,1-5,4)	6,35/9,52	923x215x320	800x275x553	34 789
AS35S2SJ1FA-3-1U35MECFRA-4	3,5(1,0-4,0)	4,2(1,3-5,8)	6,35/9,52	923x215x320	800x275x553	36 750
AS50S2SJ1FA-3-1U50JECFRA-4	5,2(1,4-6,0)	6,0(1,4-6,9)	6,35/12,7	1050x235x350	820x338x614	55 986



Aparat de aer condiționat portabil



Timer de 24 de ore



Display cu LED-uri



Funcția de uscare

Model	Suprafata incaperii m ²	Putere la răcire kW	Putere la încălzire kW	Dimensiune bloc intern mm	Preț MDL
AM12AA1GAA	35 m ²	3,5	3,3	815x443x340	11 433